

# ■ 新B形 ステンレスホイール

## SUS35B

材質：SUS304




三和歯車

TEL : 06-6925-1900  
FAX : 06-6925-2400



- チェーンピッチ : 9.525mm
- プッシュ外径 : 5.08mm
- 歯幅 : 4.3mm

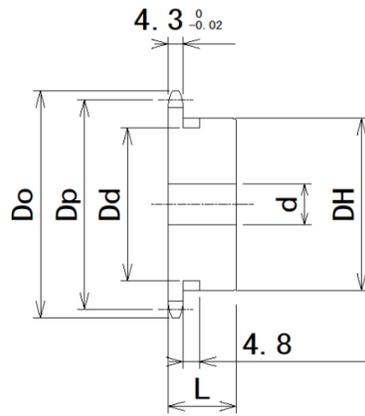

歯数9～13のスプロケットはボス外形に溝があります。

ボス溝径 Dd

- 9T = 16
- 10T = 18
- 11T = 22
- 12T = 24
- 13T = 28

歯数	ピッチ径	外径 Do	軸径 d		ボス		概略質量 Kg
	Dp		下穴径	最大	径DH	長L	
9	27.85	32	8	11	22	20	0.06
10	30.82	35	8	12	25	20	0.08
11	33.81	38	8	14	27	20	0.09
12	36.80	41	8	16.5	31	20	0.12
13	39.80	44	8	18	32	20	0.12
14	42.81	47	8	16.5	30	20	0.12
15	45.81	51	8	19	35	20	0.16
16	48.82	54	8	20	37	20	0.19
17	51.84	57	8	24	41	20	0.22
18	54.85	60	8	24.5	44	20	0.25
19	57.87	63	10	28.5	47	20	0.28
20	60.89	66	10	30	50	20	0.32
21	63.91	69	10	32	53	20	0.36
22	66.93	72	10	32	53	20	0.37
23	69.95	75	10	32	53	20	0.38
24	72.97	78	10	32	53	22	0.43
25	76.00	81	10	32	53	22	0.44
26	79.02	84	10	32	53	22	0.45
27	82.05	87	10	32	53	22	0.46
28	85.07	90	10	32	53	22	0.48
29	88.10	93	10	32	53	22	0.49
30	91.12	96	10	32	53	22	0.51
31	94.15	99	10	32	53	22	0.53
32	97.18	102	10	32	53	22	0.54
33	100.20	105	10	32	53	22	0.56
34	103.23	109	10	32	53	22	0.57
35	106.26	112	10	32	53	22	0.59
36	109.29	115	12	32	53	22	0.61
37	112.31	118	12	42	63	25	0.80
38	115.34	121	12	42	63	25	0.82
39	118.37	124	12	42	63	25	0.84
40	121.40	127	12	42	63	25	0.85
41	124.43	130	12	42	63	25	0.91
42	127.46	133	12	42	63	25	0.93
43	130.49	136	12	42	63	25	0.95
44	133.52	139	12	42	63	25	0.97
45	136.55	142	12	42	63	25	1.00
46	139.58	145	12	42	63	25	1.01
47	142.61	148	12	42	63	25	1.03
48	145.64	151	12	42	63	25	1.05
50	151.70	157	12	42	63	25	1.07
52	157.75	163	13	42	63	25	1.10
54	163.81	169	13	42	63	25	1.20
56	169.88	175	13	42	63	25	1.24
58	175.94	181	13	42	63	25	1.26
60	182.00	187	13	42	63	25	1.30

A形、旧B形ステンレスホイールも上記と同様に製作しています。ご希望の歯数についてお問い合わせください。

最大軸径は一般的な場合をあらわしています。軸径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。

# ■ 新B形 ステンレスホイール



三和齒車


TEL : 06-6925-1900  
FAX : 06-6925-2400

## SUS40B

材質 : SUS304



- チェーンピッチ : 12.70mm
- ローラー外径 : 7.92mm
- 歯幅 : 7.2mm

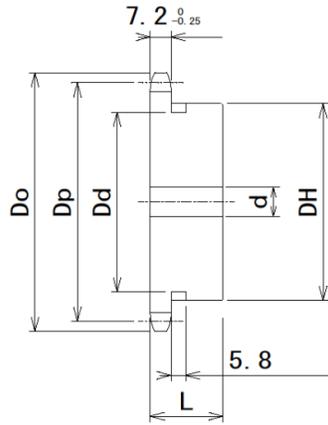

歯数9~12のスプロケットはボス外形に溝があります。

ボス溝径 Dd

9T = 22

10T = 25

11T = 30

12T = 32

歯数	ピッチ径	外径	軸径 d		ボス		概略質量
	Dp	Do	下穴径	最大	径DH	長L	Kg
9	37.13	43	9	16	28	22	0.11
10	41.10	47	9	16.5	32	22	0.14
11	45.08	51	9	20	37	22	0.19
12	49.07	55	9	22	40	22	0.22
13	53.07	59	10	20	37	22	0.23
14	57.07	63	10	24	42	22	0.28
15	61.08	67	10	28.5	46	22	0.34
16	65.10	71	10	30	50	22	0.40
17	69.12	76	10	32	54	22	0.46
18	73.14	80	10	35	57	22	0.51
19	77.16	83	10	39.5	62	22	0.59
20	81.18	88	10	45.5	67	25	0.76
21	85.21	92	12	45.5	71	25	0.85
22	89.24	96	12	50	75	25	0.95
23	93.27	100	12	50	77	25	1.00
24	97.30	104	12	42	63	25	0.84
25	101.33	108	12	42	63	25	0.88
26	105.36	112	12	42	63	25	0.92
27	109.40	116	12	42	63	25	0.96
28	113.43	120	12	42	63	25	1.0
29	117.46	124	12	42	63	25	1.0
30	121.50	128	12	42	63	25	1.1
31	125.53	133	15	45	68	28	1.2
32	129.57	137	15	45	68	28	1.3
33	133.61	141	15	45	68	28	1.3
34	137.64	145	15	45	68	28	1.3
35	141.68	149	15	45	68	28	1.4
36	145.72	153	15	45	68	28	1.4
37	149.75	157	15	45	68	28	1.5
38	153.79	161	15	45	68	28	1.5
39	157.83	165	15	45	68	28	1.6
40	161.87	169	15	45	68	28	1.6
41	165.91	173	16	48	73	32	1.7
42	169.95	177	16	48	73	32	1.8
43	173.98	181	16	48	73	32	1.9
44	178.02	185	16	48	73	32	2.0
45	182.06	189	16	48	73	32	2.1
46	186.10	193	16	48	73	32	2.2
47	190.14	197	16	48	73	32	2.3
48	194.18	201	16	48	73	32	2.3
50	202.26	209	16	48	73	32	2.5
52	210.34	218	16	48	73	32	2.7
54	218.42	226	16	48	73	32	2.8
56	226.50	234	16	48	73	32	3.0
58	234.58	242	16	48	73	32	3.1
60	242.66	250	16	48	73	32	3.2

A形、旧B形ステンレスホイールも上記と同様に製作しています。ご希望の歯数についてお問い合わせください。

最大軸径は一般的な場合をあらわしています。軸径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。

# ■ 新B形 ステンレスホイール



三和齒車


TEL : 06-6925-1900  
FAX : 06-6925-2400

## SUS50B

材質 : SUS304



- チェーンピッチ : 15.875mm
- ローラー外径 : 10.16mm
- 歯幅 : 8.7mm

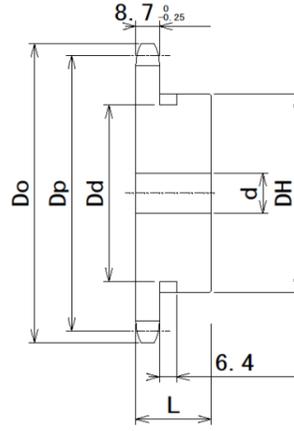

歯数9~13のスプロケットはボス外形に溝があります。

ボス溝径 Dd

9T = 27

10T = 32

11T = 37

12T = 42

13T = 47

歯数	ピッチ径	外径 Do	軸径 d		ボス		概略質量 Kg
	Dp		下穴径	最大	径DH	長L	
9	46.42	53	9	18	34	25	0.20
10	51.37	58	9	22	40	25	0.27
11	56.35	64	12	24.5	46	25	0.33
12	61.34	69	12	32	51	25	0.41
13	66.34	74	12	32	51	25	0.46
14	71.34	79	12	32	52	25	0.52
15	76.35	84	12	35	57	25	0.62
16	81.37	89	12	39.5	62	25	0.72
17	86.39	94	12	45.5	67	25	0.83
18	91.42	100	12	47.5	72	28	1.0
19	96.45	105	15	47.5	73	28	1.1
20	101.48	110	15	47.5	73	28	1.2
21	106.51	115	15	47.5	73	28	1.2
22	111.55	120	15	47.5	73	28	1.3
23	116.58	125	15	47.5	73	28	1.3
24	121.62	130	15	47.5	73	28	1.4
25	126.66	135	15	47.5	73	28	1.5
26	131.70	140	17	48	73	28	1.5
27	136.74	145	17	48	73	28	1.5
28	141.79	150	17	48	73	28	1.6
29	146.83	155	17	48	73	28	1.7
30	151.87	161	17	48	73	28	1.8
31	156.92	166	17	48	73	28	1.8
32	161.96	171	17	48	73	28	1.9
33	167.01	176	17	48	73	28	2.0
34	172.05	181	17	48	73	28	2.1
35	177.10	186	18	48	73	28	2.2
36	182.14	191	18	55	83	35	2.7
37	187.19	196	18	55	83	35	2.8
38	192.24	201	18	55	83	35	2.9
39	197.29	206	18	55	83	35	3.0
40	202.33	211	18	55	83	35	3.1
41	207.38	216	18	55	83	35	3.2
42	212.43	221	18	55	83	35	3.3
43	217.48	226	18	55	83	35	3.4
44	222.53	231	18	55	83	35	3.5
45	227.58	237	18	55	83	35	3.6
46	232.63	242	18	55	83	35	3.7
47	237.68	247	18	55	83	35	3.8
48	242.73	252	18	55	83	35	4.0
50	252.83	262	18	55	83	35	4.3
52	262.92	272	18	55	83	35	4.5
54	273.02	282	18	55	83	35	4.8
56	283.13	292	18	55	83	35	5.0
58	293.23	302	18	55	83	35	5.2
60	303.33	312	18	55	83	35	5.6

A形、旧B形ステンレスホイールも上記と同様に製作しています。ご希望の歯数についてお問い合わせください。

最大軸径は一般的な場合をあらわしています。軸径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。

# ■ 新B形 ステンレスホイール

## SUS60B

材質：SUS304




三和齒車

TEL : 06-6925-1900

FAX : 06-6925-2400



- チェーンピッチ : 19.05mm
- ローラー外径 : 11.91mm
- 歯幅 : 11.7mm

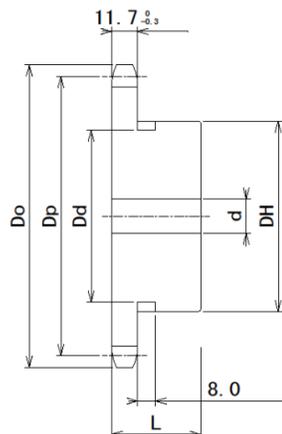

歯数9～11のスプロケットはボス外形に溝があります。

ボス溝径 Dd

9T = 33

10T = 37

11T = 45

歯数	ピッチ径	外径	軸径 d		ボス		概略質量
	Dp	Do	下穴径	最大	径DH	長L	Kg
9	55.70	64	12	25	43	32	0.40
10	61.65	70	12	30	49	32	0.49
11	67.62	76	12	32	51	32	0.60
12	73.60	83	12	32	51	32	0.69
13	79.60	89	15	35	57	32	0.81
14	85.61	95	15	39.5	62	32	0.96
15	91.62	101	15	45.5	68	32	1.1
16	97.65	107	15	47.5	73	32	1.3
17	103.67	113	15	47.5	73	32	1.4
18	109.71	119	15	55	83	40	2.0
19	115.74	126	15	55	83	40	2.1
20	121.78	132	15	55	83	40	2.2
21	127.82	138	15	55	83	40	2.3
22	133.86	144	15	55	83	40	2.5
23	139.90	150	17	55	83	40	2.5
24	145.95	156	17	55	83	40	2.6
25	151.99	162	17	55	83	40	2.7
26	158.04	168	17	55	83	40	2.9
27	164.09	174	17	55	83	40	3.0
28	170.14	180	17	55	83	40	3.1
29	176.20	187	17	55	83	40	3.2
30	182.25	193	17	55	83	40	3.4
31	188.30	199	18	55	83	40	3.5
32	194.35	205	18	55	83	40	3.7
33	200.41	211	18	55	83	40	3.9
34	206.46	217	18	55	83	40	4.0
35	212.52	223	18	55	83	40	4.2
36	218.57	229	18	55	83	40	4.4
37	224.63	235	18	55	83	40	4.6
38	230.69	241	18	55	83	40	4.8
39	236.74	247	18	55	83	40	5.0
40	242.80	253	18	55	83	40	5.2
41	248.86	260	23	63	93	45	5.7
42	254.92	266	23	63	93	45	6.0
43	260.98	272	23	63	93	45	6.3
44	267.03	278	23	63	93	45	6.5
45	273.09	284	23	63	93	45	6.7
46	279.15	290	23	63	93	45	7.0
47	285.21	296	23	63	93	45	7.2
48	291.27	302	23	63	93	45	7.4
50	303.39	314	23	63	93	45	8.0
54	327.63	338	23	63	93	45	8.9
60	363.99	375	23	63	93	45	10.6

A形、旧B形ステンレスホイールも上記と同様に製作しています。ご希望の歯数についてお問い合わせください。

最大軸径は一般的な場合をあらわしています。軸径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。

# ■ 新B形 ステンレスホイール



三和齒車

TEL : 06-6925-1900


FAX : 06-6925-2400

## SUS80B

材質 : SUS304



- チェーンピッチ : 25.4mm
- ローラー外径 : 15.88mm
- 歯幅 : 14.6mm

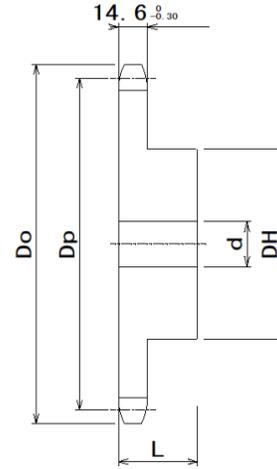

歯数	ピッチ径	外径 Do	軸径 d		ボス		概略質量 Kg
	Dp		下穴径	最大	径DH	長L	
10	82.20	93	15	32	52	40	0.97
11	90.16	102	15	38	60	40	1.20
12	98.14	110	18	45	67	40	1.50
13	106.14	118	18	50	77	40	1.90
14	114.15	127	18	50	77	40	2.00
15	122.17	135	18	63	93	40	2.6
16	130.20	143	18	63	93	40	2.8
17	138.23	151	18	63	93	40	3.0
18	146.27	159	18	63	93	40	3.2
19	154.32	167	22	63	93	40	3.4
20	162.37	176	22	63	93	40	3.6
21	170.42	184	22	63	93	40	3.8
22	178.48	192	26	75	107	45	4.8
23	186.54	200	26	75	107	45	5.1
24	194.60	208	26	75	107	45	5.4
25	202.66	216	26	75	107	45	5.6
26	210.72	224	26	75	107	45	5.9
28	226.86	241	26	75	107	45	6.5
30	243.00	257	26	75	107	45	7.1
32	259.14	273	26	75	107	45	7.8
35	283.36	297	26	75	107	45	9.3
36	291.43	306	26	80	117	50	10.1
40	323.74	338	26	80	117	50	11.8

A形、旧B形ステンレスホイールも上記と同様に製作しています。ご希望の歯数についてお問い合わせください。

最大軸径は一般的な場合をあらわしています。軸径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。

# ■ 新B形 ステンレスホイール

## SUS100B 材質：SUS304




三和齒車

TEL : 06-6925-1900

FAX : 06-6925-2400



- チェーンピッチ : 31,75mm
- ローラー外径 : 19.05mm
- 歯幅 : 17.6mm

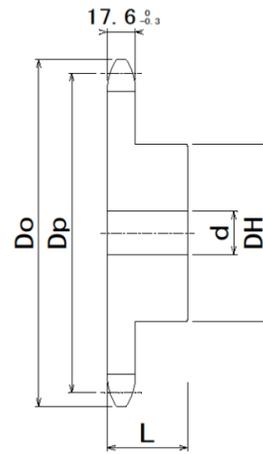

歯数	ピッチ径	外径 Do	軸径 d		ボス		概略質量 Kg
	Dp		下穴径	最大	径DH	長L	
10	102.75	117	20	45	65	50	1.6
11	112.70	127	20	51	75	50	1.9
12	122.67	138	20	57	86	50	2.3
13	132.67	148	20	63	94	50	2.9
14	142.68	158	20	66	98	50	3.1
15	152.71	168	20	66	98	50	3.6
16	162.75	179	20	66	98	50	4.2
17	172.79	189	26	75	107	50	4.6
18	182.84	199	26	75	107	50	5.3
19	192.90	209	26	75	107	50	5.7

A形、旧B形ステンレスホイールも上記と同様に製作しています。ご希望の歯数についてお問い合わせください。

最大軸径は一般的な場合をあらわしています。軸径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。