




三和齒車

TEL : 06-6925-1900
FAX : 06-6925-2400

■S45C 正角ラック SCR-SQ モジュール3~5

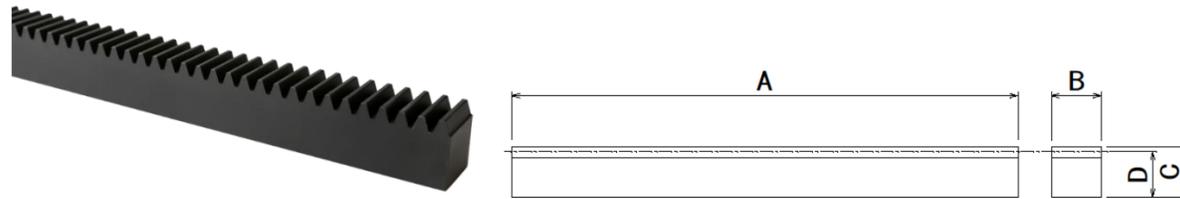


共通仕様	
ラック記号	SCR-SQ
精度等級	旧JIS4級
歯形	並歯
圧力角	20
材料	S45C-D
熱処理	SR (応力除去)
心部硬度	HRB88~96
歯面硬度	
表面処理	黒染・リン酸皮膜
歯面仕上げ	切削
歯切基準面	底面

※表面処理として、黒染め又はリン酸皮膜処理のいずれかを施しています。

ラック No.	モジュール	全長 A	歯幅 B	高さ C	かみ合い高さ	有効歯数	材質	表面処理	概略質量
	m				D				Kg
SCR-SQ 3 -300	3	303	30	30	27	32	S45C-D 引き抜き みがき材	黒染 (リン酸皮膜) 仕上げ	2.6
SCR-SQ 3 -500	3	505	30	30	27	53			3.9
SCR-SQ 3 -1000	3	1010	30	30	27	107			7.7
SCR-SQ 4 -1000	4	1010	40	40	36	80			12.6
SCR-SQ 5 -1000	5	1010	50	50	45	64			17.6

■S45C 正角・両端面加工ラック SCR-SQ-F モジュール3~5

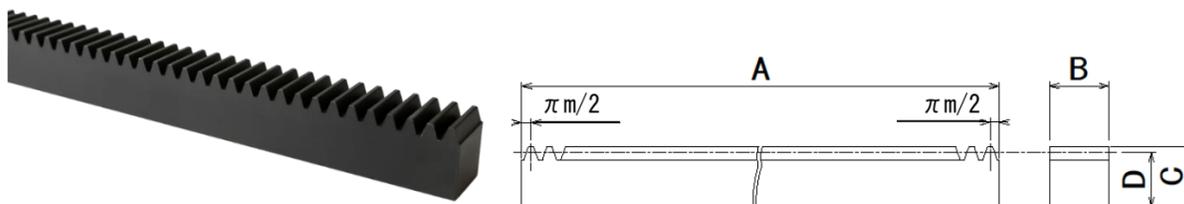

共通仕様	
ラック記号	SCR-SQ-F
精度等級	旧JIS4級
歯形	並歯
圧力角	20
材料	S45C-D
熱処理	SR (応力除去)
心部硬度	HRB88~96
歯面硬度	
表面処理	黒染・リン酸皮膜
歯面仕上げ	切削
歯切基準面	底面

※表面処理として、黒染め又はリン酸皮膜処理のいずれかを施しています。

ラック No.	モジュール	全長 A	歯幅 B	高さ C	かみ合い高さ	有効歯数	材質	表面処理	概略質量
	m				D				Kg
SCR-SQ-F 3 -1000	3	999.03	30	30	27	106	S45C-D 引き抜き みがき材	黒染 (リン酸皮膜) 仕上げ	7.7
SCR-SQ-F 4 -1000	4	1005.31	40	40	36	80			12.6
SCR-SQ-F 5 -1000	5	1005.31	50	50	45	64			17.6