




三和齒車

TEL : 06-6925-1900

FAX : 06-6925-2400

■ SUS303 ステンレスラック SUSR-O モジュール1~3

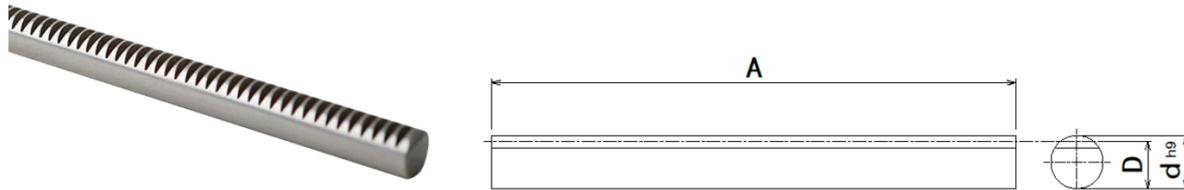

共通仕様	
ラック記号	SUSR-O
精度等級	旧JIS5級
歯形	並歯
圧力角	20
材料	SUS303
心部硬度	HB188以下
歯面硬度	
歯面仕上げ	切削
歯切基準面	-

ラック No.	モジュール	全長	歯幅	かみ合い高さ	有効歯数	材質	概略質量
	m	A	B	D			Kg
SUSR-O 1 -500	1	505	10	9	160	SUS303	0.3
SUSR-O 1.5 -500	1.5	505	15	13.5	107		0.7
SUSR-O 2 -1000	2	1010	20	18	160	SUS303	2.4
SUSR-O 2.5 -1000	2.5	1010	25	22.5	128		3.7
SUSR-O 3 -1000	3	1010	30	27	107		5.3