




三和齒車

TEL : 06-6925-1900

FAX : 06-6925-2400

# ■SUS304 CPステンレス両端面加工ラック SUSR-CP-F 円ピッチ5~10

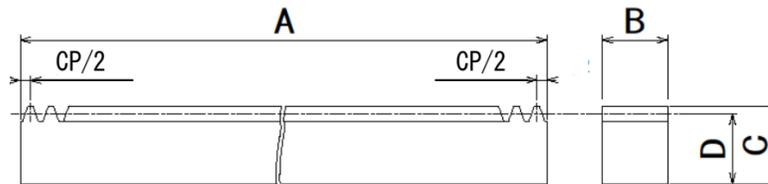

共通仕様	
ラック記号	SUSR-CP-F
精度等級	旧JIS5級
歯形	並歯
圧力角	20
材料	SUS304
心部硬度	HB188以下
歯面硬度	
歯面仕上げ	切削
歯切基準面	底面

ラック No.	ピッチmm	全長 A	歯幅 B	高さ C	かみ合い高さ D	有効歯数	材質	概略質量
	(m)							Kg
SUSR-CP-F 5 -500	CP5 (1.5915)	1000	15	20	18.41	200	SUS304	2.3
SUSR-CP-F 10 -1000	CP10 (3.1831)	1000	30	35	31.82	100		7.7